

ЦИФРОВЫЕ ШТАНГЕНЦИРКУЛИ



ПОПУЛЯРНАЯ
МОДЕЛЬ



ВЫВОД
ДАННЫХ

1106-501

- Разрешение: 0.01 мм/0.0005"
- Функции кнопок: вкл./выкл., ноль, мм/дюйм, ABS, предустановка данных
- Батарея CR2032, вывод данных
- Изготовлены из нержавеющей стали
- Дополнительные принадлежности:
вывод данных (беспроводной:
код **7315-22**, необходим приемник
сигнала; проводной: код **7302-22**)

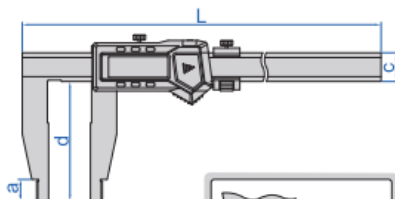

(мм)

Код	Диапазон	Точность	a	c	d	L
1106-302	0-300 мм/0-12"	±0.05 мм	18	24	150	420
1106-501	0-500 мм/0-20"	±0.05 мм	18	24	100	675
1106-601	0-600 мм/0-24"	±0.05 мм	18	24	100	770
1106-1002	0-1000 мм/0-40"	±0.08 мм	24	31	150	1220