

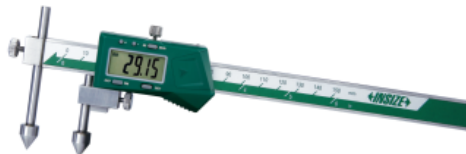


ЦИФРОВЫЕ ШТАНГЕНЦИРКУЛИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МЕЖЦЕНТРОВЫХ РАССТОЯНИЙ

ВЫВОД
ДАННЫХ



1192-150A



С интерфейсом данных (вывод данных: беспроводной: код 7315-21
необходим приемник сигнала; проводной: код 7302-21, опция)

Код	Диапазон	Точность	с	ØD	L1	L2	L
1192-150A	10-150 мм/0.4-6"	±0.05 мм	16 мм	10 мм	46 мм	79 мм	236 мм
1192-300A	10-300 мм /0.4-12"	±0.09 мм	16 мм	10 мм	46 мм	79 мм	396 мм

- Измерение расстояния между центрами отверстий в одной или смещенных плоскостях
- Разрешение: 0.01 мм/0.0005"
- Кнопки: вкл./выкл., установка, мм/дюйм, предустановка (+,-)
- Автоматическое отключение питания, чтобы включить питание, переместите цифровой блок
- Батарея CR2032, вывод данных
- Изготовлены из нержавеющей стали

С интерфейсом данных (вывод данных: беспроводной: код 7315-22
необходим приемник сигнала; проводной: код 7302-22, опция)

Код	Диапазон	Точность	с	ØD	L1	L2	L
1192-500A	20-500 мм/0.8-20"	±0.09 мм	24 мм	20 мм	52 мм	112 мм	725 мм