

ЦИФРОВЫЕ ШТАНГЕНЦИРКУЛИ


ВЫВОД
ДАННЫХ

- Измерение расстояния между центрами отверстий или расстояния от кромки до центра отверстия
- Разрешение: 0.01 мм/0.0005"
- Кнопки: вкл./выкл., установка, мм/дюйм, предустановка (+, -)
- Автоматическое отключение питания, чтобы включить питание, переместите цифровой блок
- Батарея CR2032, вывод данных
- Изготовлены из нержавеющей стали
- Дополнительная принадлежность: вывод данных (беспроводной: код **7315-21**, необходим приемник сигнала; проводной: код **7302-21**)




1525-300


измерение расстояния
от кромки до
центра отверстия



измерение расстояния
до центра отверстия



Ед. изм.: мм

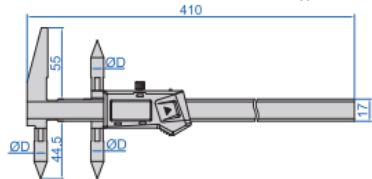

кнопки
предустановки



Код	Диапазон верхней губки (от кромки до центра)	Диапазон нижней губки (от центра до центра)	Точность	ØD
1525-300	5-300 мм/0.2-12"	10-300 мм/0.4-12"	±0.08 мм	10 мм