


ЦИФРОВЫЕ ШТАНГЕНЦИРКУЛИ СО СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ

ВЫВОД ДАННЫХ


- Поставляется с 3 парами точек и блоком установки нуля для внешних измерений
- Разрешение: 0.01 мм/0.0005"
- Кнопки: вкл./выкл., установка, мм/дюйм, предустановка (+,-)
- Автоматическое отключение питания, чтобы включить питание, переместите цифровой блок
- Батарея CR2032, вывод данных
- Изготовлены из нержавеющей стали
- Дополнительные принадлежности: точки, вывод данных (беспроводной: код 7315-21, необходим приемник сигнала; проводной: код 7302-21)

Код
1526-200


Точки	Диапазон	Точность	Приложение
короткие сферические насадки	12-212 мм/0,5-8,5" (внутренние)	±0.03 мм	для пазов внутри маленького отверстия
длинные сферические/плоские насадки	24-224 мм/1-8.8" (внутренние) 0-187 мм/0-7.5" (наружные)	±0.03 мм	сферические насадки для пазов внутри отверстия плоские насадки для внешних пазов
сферические рычажные насадки	24-224 мм/1-8.8" (внутренние) 0-187 мм/0-7.5" (наружные)	±0.03 мм	для узких пазов внутри отверстия

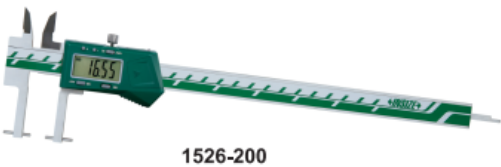

1526-200




короткие сферические насадки (в комплекте)




длинные сферические/плоские насадки (в комплекте)



сферические рычажные насадки (в комплекте)



измерение внутренних и наружных пазов

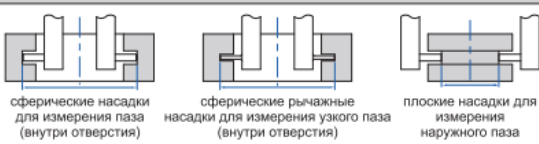

блок установки нуля для внешнего измерения (в комплекте)




Сменные насадки (опция)



1526-T101


Код
1526-T101



Ограничитель глубины (опция)



6143



Шаровые насадки (опция)



7391-T5



* Сменные насадки (код 1526-T101)
** Диапазон 1526-200 после установки насадок и втулки

Код	Диаметр шара (D)	Диапазон **
7391-T3 *	SØ2.0 мм	75-275 мм/3,0-10,8" (внутренние) 0-146 мм/0-5,7" (наружные)
7391-T4 *	SØ2.5 мм	76-276 мм/3,0-10,8" (внутренние) 0-145 мм/0-5,7" (наружные)
7391-T5 *	SØ3.0 мм	77-277 мм/3,0-10,9" (внутренние) 0-144 мм/0-5,6" (наружные)
7391-T6 *	SØ3.5 мм	78-278 мм/3,1-10,9" (внутренние) 0-143 мм/0-5,6" (наружные)
7391-T7 *	SØ4.0 мм	79-279 мм/3,1-10,9" (внутренние) 0-142 мм/0-5,6" (наружные)
7391-T8 *	SØ4.5 мм	80-280 мм/3,2-11,0" (внутренние) 0-141 мм/0-5,5" (наружные)
7391-T9 *	SØ5.0 мм	81-281 мм/3,2-11,0" (внутренние) 0-140 мм/0-5,5" (наружные)
7391-T10 *	SØ6.0 мм	83-283 мм/3,3-11,1" (внутренние) 0-138 мм/0-5,4" (наружные)

Многофункциональные насадки (опция)



7392-T1



7392-T2



7392-T3



7392-T4



7392-T5



7392-T6



7392-T7



7392-T8



7392-T9

Диапазон **
66-266 мм/2.6-10.5" (внутренние), 0-155 мм/0-6.1" (наружные)

** Диапазон 1526-200 после установки насадок и втулки


Код	Тип
7392-T1 *	плоская
7392-T2 *	сферическая
7392-T3 *	шлицевая
7392-T4 *	дисковая
7392-T5 *	рычажная
7392-T6 *	ножевидная
7392-T7 *	точка
7392-T8 *	ножевидная
7392-T9 *	точка

* Сменные насадки (код 1526-T101)


Резьбовые насадки (опция)



7321-T16



7381-T11



Внутренняя резьба (угол резьбы 60°)

Код	Шаг
7321-T11 *	0.4-0.5 мм/64-48TPI
7321-T12 *	0.6-0.9 мм/44-28TPI
7321-T13 *	1-1.75 мм/24-14TPI
7321-T14 *	2-3 мм/13-9TPI
7321-T15 *	3.5-5 мм/8-5TPI
7321-T16 *	5,5-7 мм/4,5-3,5TPI
7321-T1S *	6 пар/комплект, включая все вышеперечисленные насадки

Наружная резьба (угол резьбы 60°)

Код	Шаг
7381-T11 *	0.4-0.5 мм/64-48TPI
7381-T12 *	0.6-0.9 мм/44-28TPI
7381-T13 *	1-1.75 мм/24-14TPI
7381-T14 *	2-3 мм/13-9TPI
7381-T15 *	3.5-5 мм/8-5TPI
7381-T16 *	5.5-7 мм/4.5-3.5TPI
7381-TS *	6 пар/комплект, включая все вышеперечисленные насадки

Диапазон **
66-266 мм/2.6-10.5" (внутренние) 0-155 мм/0-6.1" (наружные)

** Диапазон 1526-200 после установки насадок и втулки

* Для этих насадок необходимо использовать ручку для переключения насадок (код 1526-T101)