

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ЦИФРОВЫЕ НАРУЖНЫЕ МИКРОМЕТРЫ (БЕЗ ВЫВОДА ДАННЫХ)


**СЕРТИФИКАТ
КАЛИБРОВКИ**

**ВНИМАНИЕ: ВЫВОД
ДАННЫХ ОТСУТСТВУЕТ**



IP65
ВОДОНЕПРОНИЦ

3108-25A

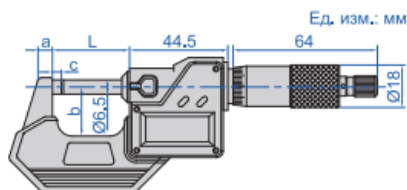

сферическая
сменная насадка
(в комплекте)



измерение
толщины
стенок трубы

- Разрешение: 0.001 мм/0.00005"
- IP65 пылезащитный/водонепроницаемый
- Функция кнопки: вкл./выкл., установка, мм/дюйм, ABS/INC
- Без вывода данных
- Автоматическое отключение
- Твердосплавные измерительные поверхности
- Поставляются со сферической сменной насадкой
- Установочные стандарты прилагаются (кроме 0-25 мм/0-1")

(мм)

Код	Диапазон	Точность	L	a	b	c
3108-25A*	0-25 мм/0-1"	±2 мкм	34.5	6	25	3
3108-50A*	25-50 мм/1-2"	±2 мкм	59.5	8	32	3
3108-75A*	50-75 мм/2-3"	±3 мкм	84.5	8	44.5	3
3108-100A*	75-100 мм/3-4"	±3 мкм	109.5	8	57	3
3108-125A	100-125 мм/4-5"	±3 мкм	135	10	70	3
3108-150A	125-150 мм/5-6"	±3 мкм	160.5	10	82	3
3108-175A	150-175 мм/6-7"	±4 мкм	186	12	94.5	5.5
3108-200A	175-200 мм/7-8"	±4 мкм	211.5	12	107	5.5

* Поставляется с сертификатом калибровки изготовителя