


ЦИФРОВЫЕ МИНИ-ШТАНГЕНЦИРКУЛИ

**ВНИМАНИЕ: ВЫВОД
ДАННЫХ ОТСУТСТВУЕТ**



1111-100A

- Разрешение: 0.01 мм/0.0005"
- Кнопки: ноль, мм/дюйм, вкл./выкл.
- Автоматическое отключение питания, чтобы включить питание, переместите цифровой блок
- Батарея LR44
- Соответствует DIN 862
- Изготовлены из нержавеющей стали

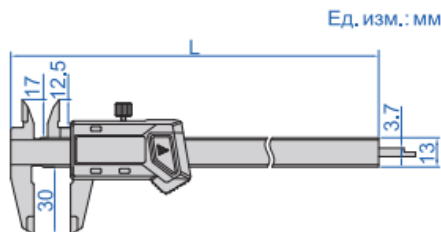

Код	Диапазон	Точность	L
1111-75A	0-75 мм/0-3"	±0.02 мм	144 мм
1111-100A	0-100 мм/0-4"	±0.02 мм	170 мм