

ЦИФРОВЫЕ ШТАНГЕНЦИРКУЛИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ГЛУБИНОМЕРОМ


**СЕРТИФИКАТ
КАЛИБРОВКИ**

**ВЫВОД
ДАННЫХ**



1119-150

- Разрешение: 0.01 мм/0.0005"
- Кнопки: вкл./выкл., ноль, мм/дюйм
- Автоматическое отключение питания, чтобы включить питание, переместите цифровой блок
- Батарея Cr2032
- Вывод данных
- Соответствует DIN 862
- Изготовлены из нержавеющей стали
- Дополнительные принадлежности: вывод данных (беспроводной: код **7315-21**, необходим приемник сигнала; проводной: код **7302-21**)

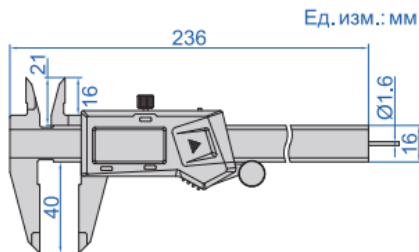

Код	Диапазон	Точность
1119-150 *	0-150 мм/0-6"	±0.03 мм



круглая глубинная
линейка Ø1.6 мм

* Поставляется с сертификатом калибровки изготовителя