


МИКРОМЕТРЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ СО СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ




3206-150A



3206-400

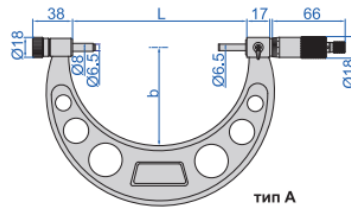


тип А

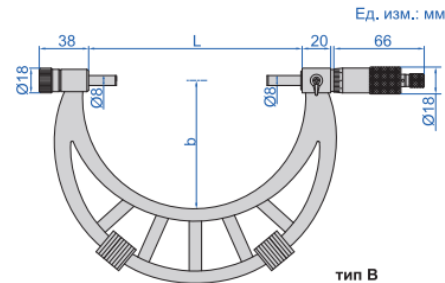

тип В

- Цена деления: 0.01 мм
- Храповой упор
- В соответствии с DIN 863-3
- Твердосплавные измерительные поверхности
- Поставляется с установочными стандартами

установочный стандарт (в комплекте)



(мм)

Код	Диапазон	Тип	Точность	L	b	Установочный стандарт (в комплекте)
3206-150A	0-150 мм	A	6 мкм	158	82	25, 50, 75, 100, 125
3206-200A	100-200 мм	A	7 мкм	208	114	100, 125, 150, 175
3206-300A	150-300 мм	A	9 мкм	308	165	150, 175, 200, 225, 250, 275
3206-400	300-400 мм	B	11 мкм	409	224	325, 375
3206-500	400-500 мм	B	13 мкм	509	275	425, 475
3206-600	500-600 мм	B	14 мкм	609	321	525, 575

